



MP469 - FIBERBOKS UTENDØRS 4 - FIBER

- For skjøting eller med adaptere og patchesnorer
- Klargjort for 2 stk. SC-simplex/ LC-duplex eller 2 stk. SC-duplex/ LC-quad adaptere

- Inngående kabel diameter Ø7-12mm
- Max. 4 utgående kabler
- Laget i Polycarbonat
- Med nøkkel (Torx safety pin T30)
- Inkludert skjøtekassett med plass for PLC-splitter 1:4
- Mulig å bestille med DIN feste
- Dreneringshull i bunnen

| Art. nr. | Beskrivelse | Dimensjon (Nx H x D, mm) |
|----------|-------------------------|--------------------------|
| MP469 | Abonment boks, utendørs | 145 x 175 x 43 |

- Oversiktlig og romslig brett for kveiling av kabel
- Laget i tøff Polycarbonat
- Integert solid veggfeste
- Låsbar med Safety Torx



- Plass til 24 skjøter og 16 abonnentkabler

| Art. nr. | Beskrivelse | Dimensjon (B x H x D, mm) |
|----------|---|---------------------------|
| MP389 | Abonnentboks/ skjøteboks utendørs, 16 fiber | 260 x 320 x 90 |

**FTTH vegguttak som kan utstyres med
2 SC-simplex og max. 2 pigtails.**



Fiberoptisk skjøteboks:

- 2 skjøteholdere
- fiber organisering
- for 2 SC-simplex

Bunnplate:

- kabelinngang 360°, eller fra baksiden, så man kan montere uttaket på vegg eller stikkontakt-uttak
- strekkavlastning for kabel
- mulighet for oppkveiling av overlengde



| Art. nr. | Beskrivelse | Dimensjon (B x H x D, mm) |
|----------|----------------|---------------------------|
| MP399 | FTTH vegguttak | 80 x 80 x 24 |



Innendørs FTTH boks

Enkel å montere, klipsesystem for lukking og åpning.





Max. kapasitet: 4 fiber

Kan brukes med både SC, FC adaptere

Installasjonskit medfølger

Høyresistant plast

| Art.nr. | Beskrivelse | Dimensjon (H x B x D, mm) |
|---------|------------------------|---------------------------|
| MP372 | Innvendig terminal box | 110 x 150 x 32 |

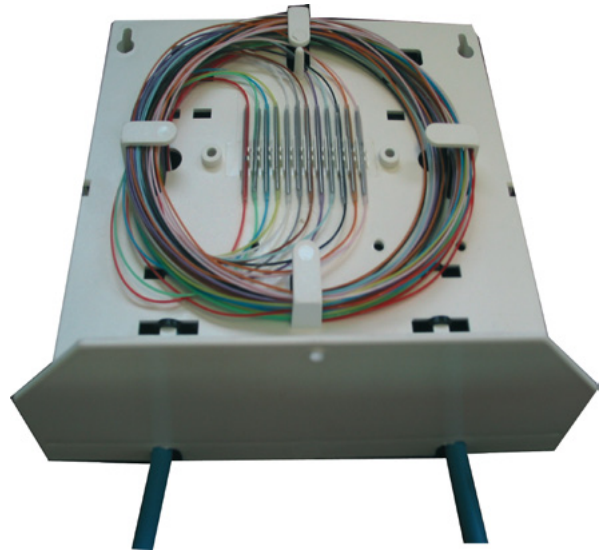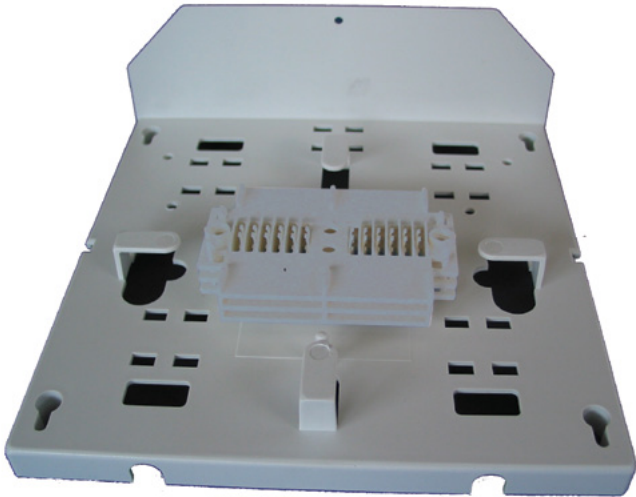

Innendørs boks

Maks.: 48 skjøter

Material: Polycarbonate V0

Farge: Lys grå, RAL 7035

| Art.nr. | Beskrivelse | Dimensjon (H x B x D, mm) |
|---------|-------------------------|---------------------------|
| MP235 | Skjøteboks for 48 fiber | 188 x 191 x 68 |

Boksen blir brukt til kobling, reparasjon eller forlengelse av nedgravd kabel til FTTH-abonntenen.

Passer for 1 inngående/1 utgående kabel med max. 6 fiber.


Radius = 22,5 mm

Kabel diameter: Ø7 mm – Ø8 mm

Kapasitet skjøtekassett: 6 stk. ANT skjøtehylser/mini varmkrymp eller 6 stk. varmkrymp Ø2,4mm x 45 mm



- Enkel å installere
- Mange anvendelsesområder
- Passer for ANT/varmkrymp skjøtehylser
- Ryddig monteringsrekkefølge
- Integrrert kabeloppbevaring (23 cm)
- Tetthet: IP 68
- Støtsikker
- Halogen-fri

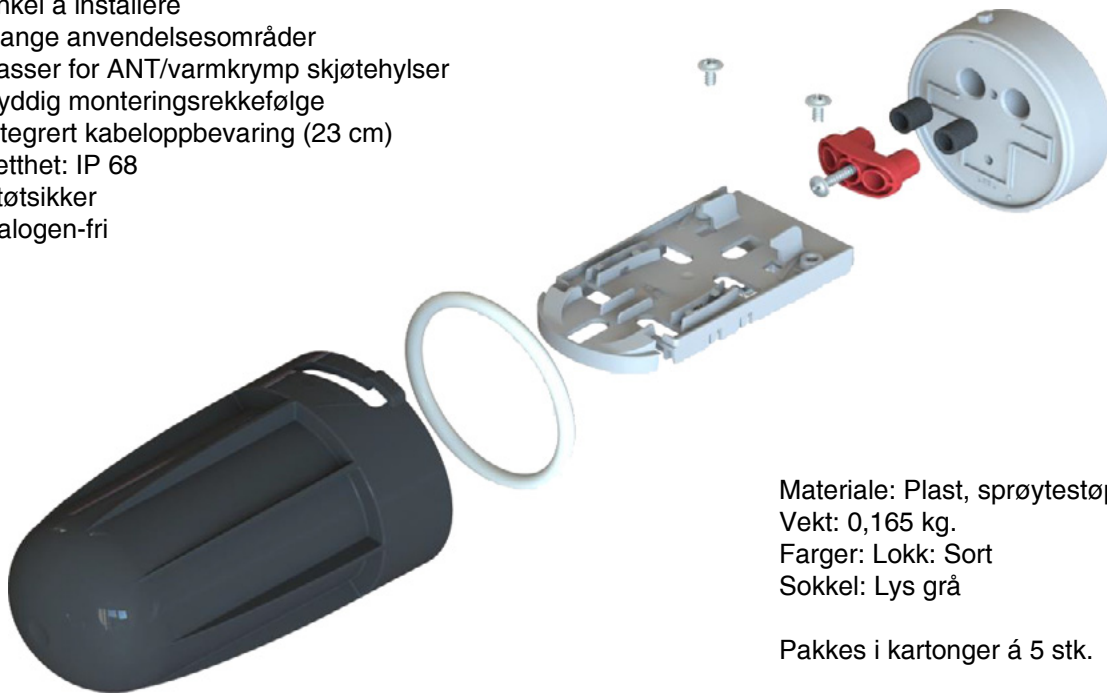

Materiale: Plast, sprøytstøpt

Vekt: 0,165 kg.

Farger: Lokk: Sort

Sokkel: Lys grå

Pakkes i kartonger á 5 stk.

| Artikkel nr. | Beskrivelse | Dimensjon (diameter x lengde, mm) |
|--------------|---|-----------------------------------|
| MP475 | Kompakt fiber kuppel, Ø7-8mm, 6 skjøter | Ø85 x 155 |

Monteringsbraketten er utviklet spesielt for Kompakt Fiber Kuppel, MP422.

På denne måten kan Kuppelen rask monteres på vegg eller annen overflate.

Braketten er rask å demontere, og er derfor egnet for midlertidige tilkoblinger hvor som helst. Både Kuppelen og Braketten er universelt anvendbar, uavhengig av valgt FTTH-kabel. Braketten sørger også for ekstra beskyttelse for Kuppelen

- Enkel å installere
- Mange anvendelsesområder
- Støtsikker
- Ekstra beskyttelse
- Faste og midlertidige tilkoblinger
- Forhøyet UV-stabilisert

Farge: Sort

Materiale: Plast, PP co-polymer (UV-res.)

Dimensjon: L=175 B=90 H=85 mm

Vekt: 80 gram

Pakkes i kartonger á 5 stk.



| Artikkel nr. | Beskrivelse | Dimensjon (L x B x H mm) |
|--------------|--|--------------------------|
| MP467 | Monteringsbrakett for kompakt fiber kuppel | 175 x 90 x 85 |


Boksen anvendes til reparasjon eller forlengelse av nedgravd kabel til FTTH-abbonnenten.

Passer for 1 inngående/1 utgående kabel med inntil max. 6 fiber.

Type G657A, R= 23 mm

Kabel diameter: Ø5mm – Ø10mm

Kapasitet skjøtekassett: 6 ANT/mini varmkrymp eller 6 varmkrymp Ø2,4mm x 45mm

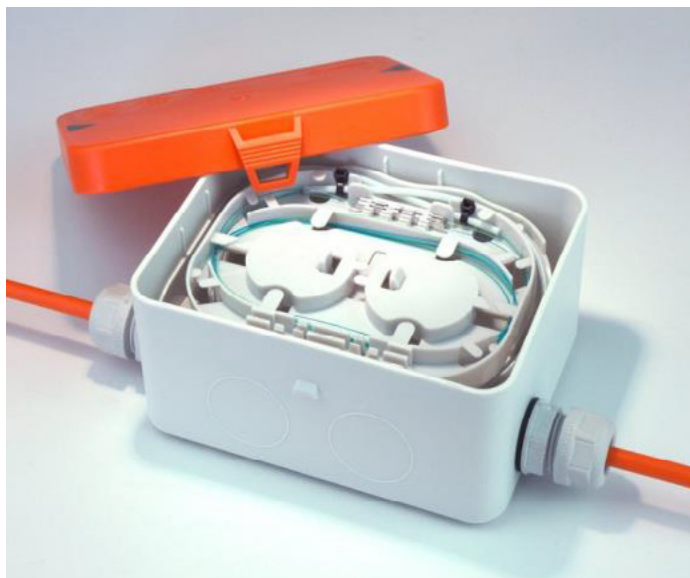

- Lett å installere
- Mange anvendelsesområder
- Passer for ANT/varmkrymp skjøtehylser
- Ryddig monteringsrekkefølge
- Integriert kabeloppbevaring
- Dimensjon: H=95mm L=120mm D=55mm
- Tetthet: IP 68
- Støtsikker
- Halogen-fri

Farger: Lokk: Orange
Boks: Lys grå

Pakking: Hver boks forsejlet i plast og pakket i kartonger á 5 stk.



| Artikkel nr. | Beskrivelse | Dimensjon (B x H x D, mm) |
|--------------|-------------------------------|---------------------------|
| MP421 | DB Fiber reparasjons boks AK2 | 120 x 95 x 55 |